


วิธีทำ

1. ช้อนน้ำยาล้างคอยล์ร้อน 1 ขวด ราคาประมาณ 100 บาท
2. รถกระบะ ถอดกระจังหน้าออก แล้วบีบขวดน้ำยาฉีดได้เลย
3. รถเก๋ง ถอดกระจังหน้าออก และถอดพัดลมแอร์ออกด้วย แล้วบีบขวดน้ำยาฉีดได้เลย
4. ทิ้งไว้ 2-5 นาที
4. ฉีดล้างด้วยน้ำสะอาด




ล้างตู้แอร์ (ไม่ต้องถอดตู้)

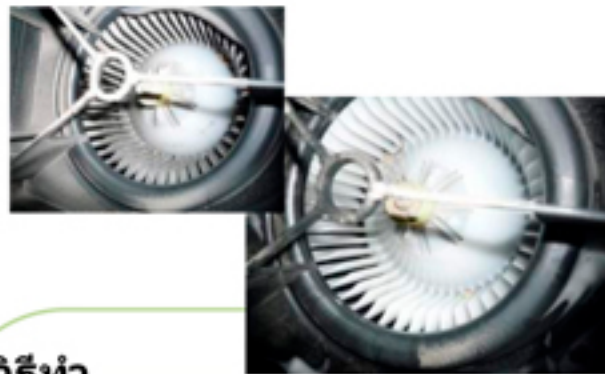

วิธีทำ

1. ช้อนน้ำยาล้างแอร์รถยนต์ชนิด 1 กระป๋อง
2. เปิดบริเวณที่ติดตั้งแผ่นกรองอากาศแอร์ออก
3. เขย่ากระป๋องให้ทั่ว ต่อท่ออย่าง ด้านหนึ่งเข้ากับกระป๋อง และสอดปลายท่ออีกด้านหนึ่ง เข้าทางช่องมอเตอร์พัดลมแอร์ (ช่องที่ใส่กรองแอร์)
4. บิดกุญแจรถให้อยู่ในตำแหน่ง On (ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องรถ) เปิดพัดลมแอร์แรงสุด ปิดสวิทช์ระบบความเย็น (A/C)
5. ฉีดสเปรย์เข้าไปในช่องพัดลมจนหมดกระป๋อง น้ำยาที่เป็นโฟมจะเข้าไปทำความสะอาดฝุ่น พร้อมขจัดเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในตู้แอร์
6. เปิดพัดลมแอร์ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ น้ำยาทำความสะอาด และขจัดสิ่งสกปรกพร้อมเชื้อโรคต่าง ๆ ออกมาทางท่อน้ำทิ้ง

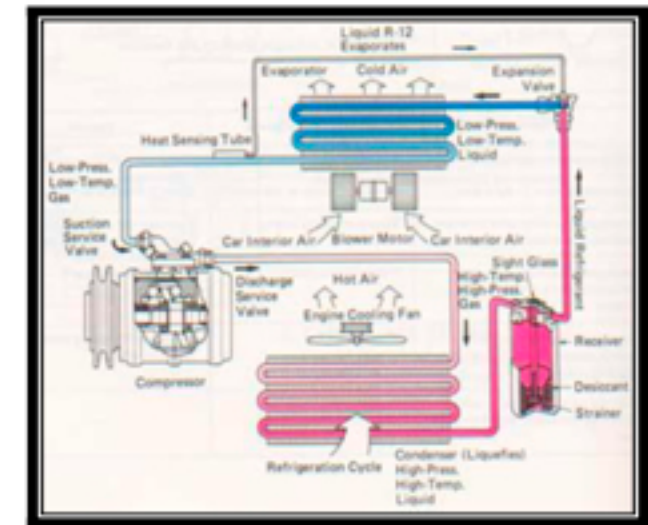

ข้อแนะนำ

❖ ถ้ารถท่านมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากแอร์ แนะนำให้ใช้ สเปรย์ป้องกันเชื้อรา เพื่อช่วยป้องกันการก่อตัวของใหม่ของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียในตู้แอร์

❖ ควรใช้ร่วมกับแผ่นกรองอากาศแอร์ เพื่อลดปริมาณเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่จะเข้าไปสะสมเพิ่มขึ้นบริเวณคอยล์เย็น

❖ ควรล้างระบบปรับอากาศ ทุก 6 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (ขึ้นกับสภาพการใช้งาน) เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ และช่วยยืดอายุระบบปรับอากาศของรถคุณ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
คณะทำงานการจัดการความรู้ กองกลาง

